

HVLS  
WINDDEPENDENCE

Evel  
www.evelsrl.it

## Serie WZ WZ series



La serie **WZ** soddisfa le esigenze di mercato in termini di tecnologia e versatilità. Attivato da motore brushless con inverter integrato, offre un'alta efficienza energetica con basso consumo ed è adatto per installazioni Industriali, Commerciali e Zootecniche per garantire il benessere ed il comfort di operatori industriali, clienti e visitatori ed animali da allevamento.

The **WZ series** satisfies the market needs in terms of technology. Activated by brushless motor with integrated inverter, it offers high energy efficiency with low consumption and it's suitable for industrial, commercial and zootechnics installations to ensure the wellness and comfort of industrial workers, customers/visitors and farm animals.

### KEY FEATURES

#### DIAMETRI DIAMETERS

da 2,5 a 7 mt  
e personalizzabili  
Design Pale NacaAirfoil

from 2.5 to 7 meters  
and customizable Blade  
Design NacaAirfoil

#### MOTORE MOTOR

Motore Brushless IP65  
con inverter integrato e  
controllo remoto

IP65 brushless  
motor-inverter with  
remote control

#### ANCORAGGI ANCHORS

per ogni tipo  
di installazione

for any type  
of installation

#### GARANZIA WARRANTY

50.000 ore  
3 anni per l'inverter

50,000 hours  
3 years for the inverter

#### APPLICAZIONI APPLICATIONS

Industriale, Commerciale,  
Zootecnico

Industrial, Commercial,  
Zootechnic



SEDE LEGALE  
LEGAL ENTITY  
Via Luigi Albertini, 36 D/5  
60131 Ancona (AN)  
Tel./Phone 071/2865015  
P.IVA 02687550422

Evel  
www.evelsrl.it  
info@evelsrl.it

SEDE OPERATIVA  
PRODUCTION PLANT  
Via dell'Agricoltura, 2  
29012 Caorso (PC)  
Tel./Phone 0523/821223  
P.IVA 02687550422

# Serie WZ

## WZ series


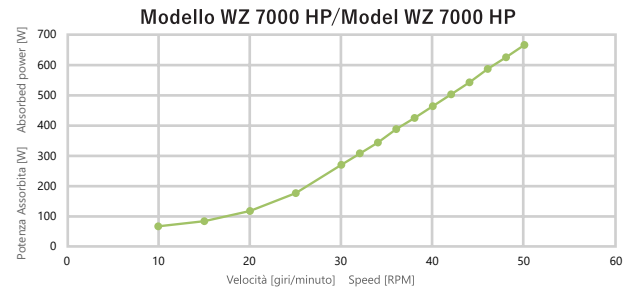


Grafico velocità / Potenza assorbita Graph Speed [RPM] vs Absorbed power [W]


Modello Model	Diametro Diameter (m)	Dist. Min. Soffitto Min. Dist Ceiling A	Peso Installato Weight Installed (Kg)	Velocità Massima Max. Speed (rpm)	Cons. Massimo Consumption Max. (Kw)	Massima Corrente Current Max. (A)	Rumore Noise Level (dBA)	Portata Airflow (m3/h)
WZ 2500	2,5	min. 0,75 m	82,5	210	1,120	2,68	< 60	210.000
WZ 3000	3,0	min. 1 m	86	160	0,600	1,43	< 60	310.000
WZ 4000	4,0	min. 1 m	94	100	0,650	1,67	< 55	370.000
WZ 5000	5,0	min. 1,5 m	113	80	0,850	1,97	< 45	530.000
WZ 6000	6,0	min. 1,5 m	121	65	1,100	2,69	< 45	600.000
WZ 6000 HP	6,0	min. 1,5 m	132	75	0,760	1,89	< 45	670.000
WZ 7000	7,0	min. 1,5 m	129	38	0,525	1,35	< 45	650.000
WZ 7000 HP	7,0	min. 1,5 m	140	50	0,665	1,65	< 45	850.000

Alimentazione per tutti i modelli 200-480V Trifase 50/60 Hz - Power Supply for all models 200-480V Three-phase 50/60 Hz


## Centrale Control Units

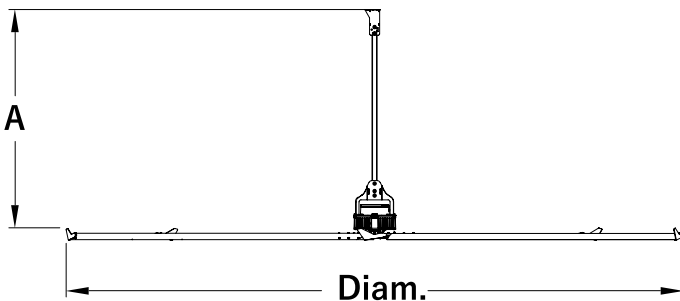

Per Applicazioni industriali  
For Industrial Applications



Per applicazioni Zootecniche  
For Zootechnics Applications



Centralina evoluta Touch Screen  
per ogni tipo di settore/installazione  
Advanced control Unit Touch Screen  
for every kind of sector/application

SEDE LEGALE  
LEGAL ENTITY  
Via Luigi Albertini, 36 D/5  
60131 Ancona (AN)  
Tel./Phone 071/2865015  
P.IVA 02687550422

SEDE OPERATIVA  
PRODUCTION PLANT  
Via dell'Agricoltura, 2  
29012 Caorso (PC)  
Tel./Phone 0523/821223  
P.IVA 02687550422